

MEMBRANE SYNTHÉTIQUE


IKO HYPERFLEX® FM

Procédé d'étanchéité monocouche en PVC

LA SOUPLESSE, LA LÉGÈRETÉ ET LA MANIABILITÉ DU PVC

LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ PVC HYPERFLEX® FM

Utilisables en travaux neufs comme en réfection, sur tous types de bâtiments, **les membranes d'étanchéité synthétique HYPERFLEX FM constituent la solution idéale pour un grand nombre d'installations.** Souples et légères, elles présentent une excellente tenue aux écarts de température, aux UV et aux intempéries. Leur grande dimension, leur maniabilité et leur mise en œuvre par soudure à l'air chaud permettent une pose facile et sécurisée.

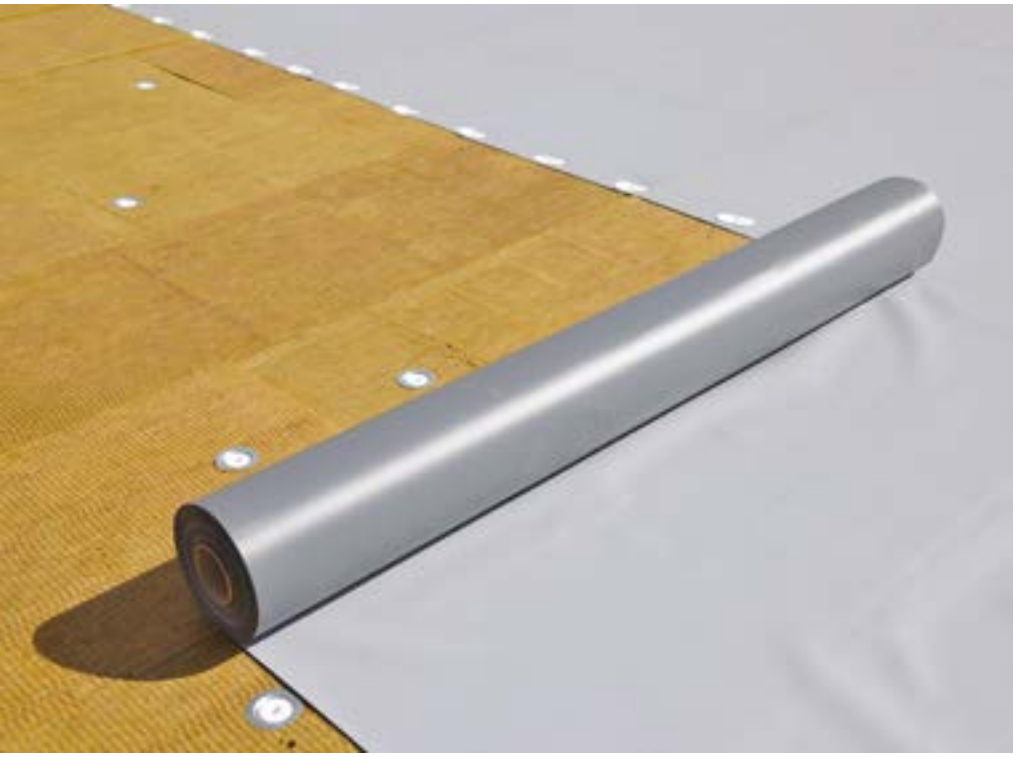

PROCÉDÉ FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Les membranes PVC de la gamme HYPERFLEX® FM sont conçues pour une mise en œuvre par fixations mécaniques. Solution monocouche performante en PVC armé, elle s'adapte aux toitures inaccessibles et techniques, en neuf comme en rénovation, sur une grande diversité de supports.

Les membranes existent en épaisseur 1,2 ou 1,5 mm et en deux largeurs différentes (cf. tableau ci-dessous).

L'offre PVC d'IKO-AXTER comprend également une série complète d'accessoires de toiture adaptés au traitement des points singuliers : éléments préfabriqués pour angles rentrants ou sortants, tôles plastées, écran de protection feu pour les ICPE, évacuations des eaux pluviales, etc.

	ÉPAISSEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS APPROX
HYPERFLEX® FM 1,2 - 1600	1,2 mm	25 m	1,60 m	62 kg
HYPERFLEX® FM 1,5 - 1600	1,5 mm	20 m	1,60 m	62 kg
HYPERFLEX® FM 1,2 - 1025	1,2 mm	25 m	1,025 m	40 kg
HYPERFLEX® FM 1,5 - 1025	1,5 mm	20 m	1,025 m	40 kg

VALIDATION TECHNIQUE

Le procédé **IKO HYPERFLEX® FM** bénéficie d'un DTA 5.2/17-2579_V3 du CSTB **et** possède des classements BRoof (t3) (nous consulter).



HYPERFLEX® FM

FINITION

Toiture-terrasse auto-protégée avec étanchéité fixée mécaniquement sur élément porteur : bois/ panneaux à base de bois/CLT/ tôles d'acier nervurées.

MISE EN ŒUVRE

HYPERFLEX® FM est fixée mécaniquement en lisière avec joints de recouvrements soudés à l'air chaud.

TYPES DE TRAVAUX

Neuf


Réfection

DTA

MEMBRANE PVC FIXÉE MÉCANIQUEMENT

Utilisée principalement pour les constructions métalliques et bois (bâtiments industriels, entrepôts).

LE CONSEIL IKO

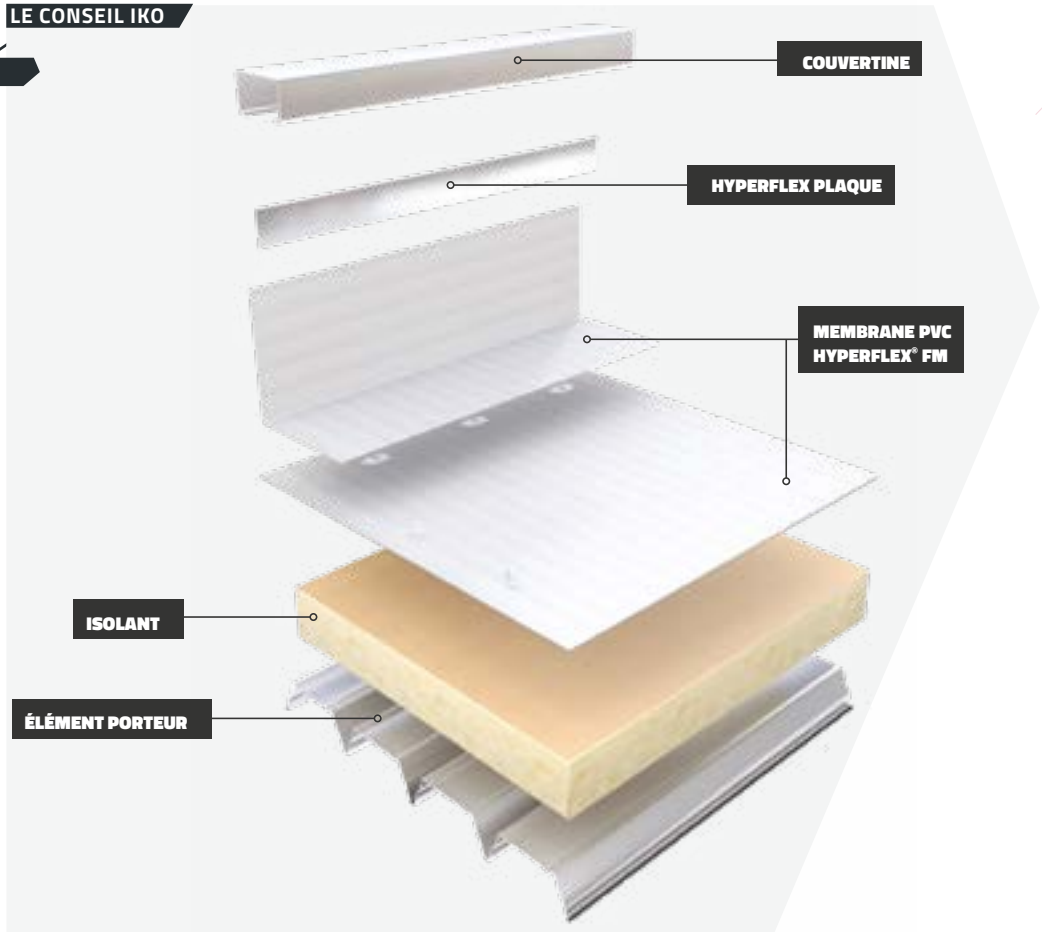


SES ATOUTS

- **Excellente résistance** aux intempéries et à la déchirure.
- Membrane traitée **anti-salissure.**
- Existe en couleur gris (**RAL 7040**) et reflect (**RAL 9010**).
- **Existe en 2 épaisseurs :** 1.2 mm et 1.5 mm.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

MEMBRANES SPÉCIFIQUES

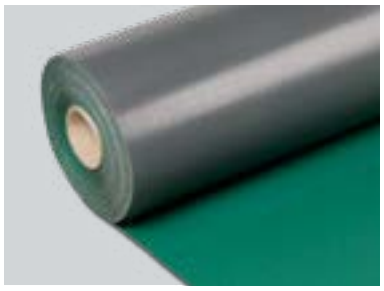

HYPERFLEX CAMINO

Membrane PVC-P structurée de couleur verte destinée à réaliser des chemins de circulation.
Coloris : vert (RAL 6000)
Epaisseur 1,5 mm / Longueur 20 m.
Largeur 1 m / Poids 38 kg.



HYPERFLEX® H


Membrane PVC-P non armée pour réaliser des points singuliers et détails.
Coloris : gris (RAL 7040) et reflect (RAL 9010).
Epaisseur 1,5 mm / Longueur 20 m.
Largeur 1,30 m / Poids 49 kg.

ÉCRANS



ÉCRAN SM 300

Géotextile de 300g/m² servant d'écran de séparation chimique ou mécanique.
Rouleau de 50 m x 2 m.
Rouleau de 100 m x 1 m ou 100m x 2 m

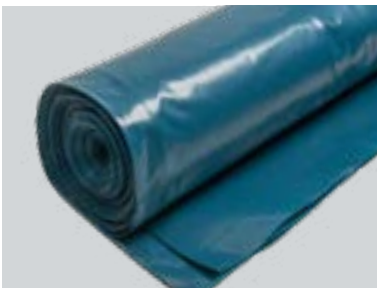

SPECTRAVAP


Pare-vapeur en polyéthylène de 300 µm mis en œuvre avec IKO Bande Butyle de 20 mm mini.
Rouleau de 25 m x 4 m.



VOILECRAN 100


Voile de verre non tissé de 100g/m² servant d'écran de séparation chimique utilisé sur PSE.
Rouleau de 100 m x 1 m

COLLES ET SOLVANTS



HYPERFLEX® STICK

Colle pour réalisation des points de détails.
Bidon de 5 kg.



HYPERFLEX® LIQUID PVC

PVC liquide pour finition des soudures.
Bidon de 2,5 L.



NETTOYANT PVC

Activateur d'adhérence et nettoyant de joints salis avant soudure à l'air chaud ou au solvant.
Bidon de 5 L.



SOLVANT PVC

Solvant pour soudure chimique des membranes entre elles.
Bidon de 2,5 L.

ANGLES



HYPERFLEX® AR

Angle rentrant préformé en PVC-P.
Diamètre 120 mm
Hauteur 50 mm
Ép. 1,5 mm.
Sachet de 40 pièces.
Coloris : gris (RAL 7040) et reflect (RAL 9010).



HYPERFLEX® AS


Angle sortant préformé en PVC-P.
Diamètre 160 mm
Hauteur 25 mm
Ép. 1,5 mm.
Sachet de 30 pièces.
Coloris : gris (RAL 7040) et blanc (RAL 9010).

PROFIL ET TÔLE PLASTÉE



HYPERFLEX® PLAQUE

Tôle plastée de 2 m² (1m x 2 m) destinée à être façonnée.
Ép. 1,2 mm
Coloris : gris et blanc



HYPERFLEX® PROFIL JDE

Profil en PVC rigide pour la réalisation de joints debouts.
Largeur 31,5 mm
Hauteur 24,5 mm
Pièce de 2,5 m³
Carton de 40 pièces.

ÉVACUATION D'EAUX PLUVIALES

EP ALU/PVC

La platine, en aluminium recuit, souple et déformable, s'adapte parfaitement aux contraintes de vos chantiers et permet un raccord parfait à la membrane de partie courante.
Coloris : RAL7001.

	DIAMÈTRE	LONGUEUR
DROITE		
	140 mm	500 mm
	160 mm	500 mm
	200 mm	500 mm
DÉVERSOIR		
	100 x 100 mm	500 mm
	100 x 200 mm	500 mm
	100 x 300 mm	500 mm
TRONÇONIQUE		
	100 / 200 mm	150 + 450 mm
	125 / 250 mm	190 + 490 mm
	140 / 280 mm	210 + 530 mm
	160 / 320 mm	240 + 560 mm
	200 / 400 mm	300 + 640 mm
	250 / 500 mm	375 + 740 mm

GAMME 100 % PVC

En 100 % PVC, les EP PVC garantissent un confort de mise en œuvre optimal.
Coloris : RAL 9002.

	DIAMÈTRE	LONGUEUR
DROITE		
	80 mm	600 mm
	100 mm	600 mm
	125 mm	600 mm
	140 mm	600 mm
	160 mm	600 mm
DÉVERSOIR		
	100 x 100 mm	425 mm



PLUS D'INFORMATION

PRESCRI+

CONSEIL TECHNIQUE

CLIENTS COMMERCE

www.iko.fr

contact.france@iko.com

IKO France