FICHE TECHNIQUE

Mise à jour	28/09/2023

EXCELGORGE 25

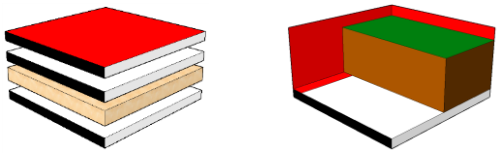

DESCRIPTION

Liant	ALPA
Armature	Polyester stabilisé
Finition surface	Sable
Finition sous-face	Film thermofusible

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Equerre de renfort pour les relevés sur tout élément porteur ou équerre de pare-vapeur sur élément porteur en béton dans le cas d'isolants dont l'épaisseur est inférieure à 130 mm.

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudée en plein.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	≥ 2,85
Largeur (m)	0,25 (-5%)
Longueur (m)	15 (-1%)
Poids du rouleau (kg)	environ 13
Stockage	Debout

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	500 x 440
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	25 x 25
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.